KAMINE BIOETHANOL



BKE 50-70

Stand: 2026-08-28

BRUNNER BEVTECHNOLOGY

BRUNNER®
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - BKE 50-70

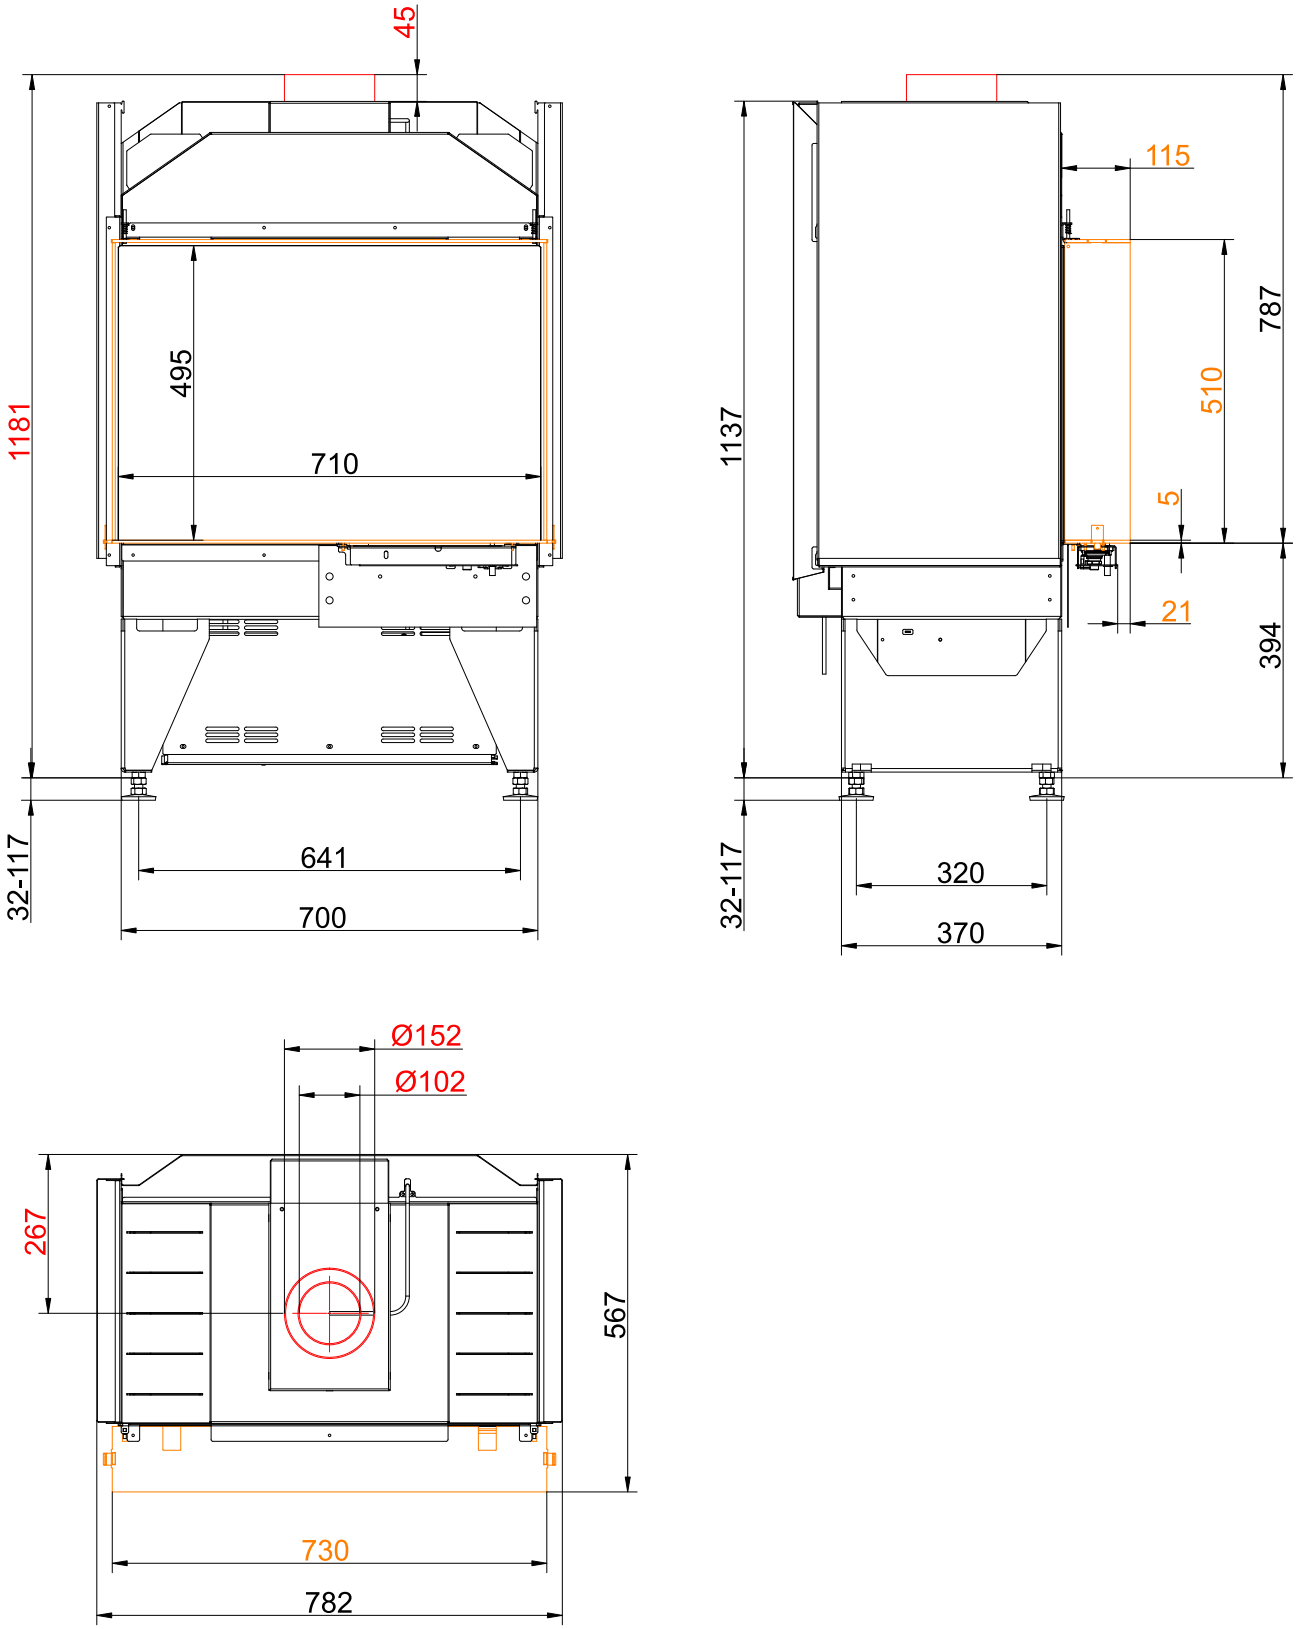

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - BKE 50-70

Bioethanolfeuer		
Geprüft als automatisch betriebene dekorative Feuerstätte nach		EN 16647-2
Brennstoff		Bioethanol 96,6%
Europäische Zulassungsnummer ETA		beantragt
Installationsart		Abzug BRUNNER LAS
Wärmeleistung	kW	8
max. Brennstoffumsatz	Liter / h	1,4
Brennstoffumsatz (Stufe 1 - 6)	Liter / h	0,6 - 1,4
Tankinhalt	Liter	9,6
Konzentrischer Abluft-/Verbrennungsluftstutzen	mm	100 / 150
Stromversorgung	VAC	230
max. Leistungsaufnahme	kW	1,4
Aufstellbereich		Innenräume > 10°C
Luftquerschnitte		
Zuluft	cm^2	300
Umluft	cm^2	400
Mindestabstände Heizkammer		
zur Kaminhülle	cm	3
Hitzeschutzblech zur Dämmschicht	cm	2
zum Boden (nicht brennbar)	cm	2
Brandschutz mit Ersatzdämmstoff, Mindestdämmstärke		
mit Hitzeschutzblech, Anbauwand nicht brennbar [1)]	cm	5
mit Hitzeschutzblech, Anbauwand brennbar [1)]	cm	5
Decke nicht brennbar	cm	10
Decke brennbar	cm	10
Mindestabstände vor der Sichtscheibe		
brennbare Teile	cm	60
Gewicht		
Heizeinsatz	kg	106

1) Hitzeschutzblech: werkseitig verbaut

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
info@brunner.de | www.brunner.de
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.